

SALUS SERIES



IGIENICO, STABILE, ROBUSTO E FLESSIBILE

- Modulare = infinite combinazioni possibili
- Altezze personalizzabili ogni 120 mm
- Compatibile con i contenitori ISO 60-40
- Guide telescopiche e fisse
- Struttura senza fori = facile da pulire
- Alluminio anodizzato 20 micron = nessun difetto di verniciatura
- Inossidabile
- Leggero
- Capacita' di carico di 1000 kg per unità.
- Range termico: da -20°C a +80°C
- Flat packaging = risparmio sul trasporto
- Lunga durata nel tempo
- Montaggio senza attrezzi speciali
- Massimo sfruttamento dello spazio



SALUS SERIES



PANNELLO SUPERIORE

In alluminio, rimovibile per facilitare le operazioni di pulizia



GUIDE

Permettono di estrarre i cestelli verso il fronte in posizione orizzontale o inclinata




GUIDE DOPPIO ACCESSO

I cestelli possono essere estratti da entrambi i lati della scaffalatura o carrello



RUOTE AD INNESTO

Opzionali, per uno scorrimento più fluido, si innestano facilmente grazie alla predisposizione di serie

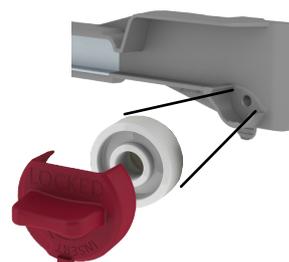


GUIDE TELESCOPICHE

Opzionali, consentono l'estrazione totale del vassoio




SOLUZIONI STATICHE - TIPO E

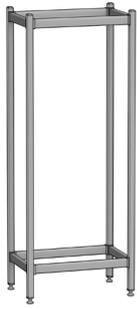

SLS-RACK-E-1880

UNITA' BASE E 12
POSIZIONI
715x430x H1880 mm

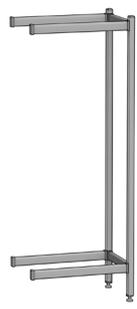

SLS-RKAD-E-1880

UNITA' ADDIZ. E 12
POSIZIONI
680x430x H1880 mm



SLS-RAIL-E-1

GUIDE TIPO-E
(COPPIA) - 600 mm



SLS-RAIL-DS-E

GUIDA TIPO-E DOPPIO
ACCESSO (COPPIA) -
600 mm



SLS-TOP-E


TOP COVER
TIPO E

SOLUZIONI STATICHE - TIPO U



SLS-RACK-U-1880

UNITA' BASE U 12
POSIZIONI
515x630x H1880 mm

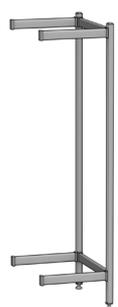

SLS-RKAD-U-1880

UNITA' ADDIZ. U 12
POSIZIONI
480x630x H1880 mm



SLS-RAIL-U-1

GUIDE TIPO-U
(COPPIA) - 600 mm



SLS-RAIL-DS-U

GUIDA TIPO-U DOPPIO
ACCESSO (COPPIA) -
600 mm



SLS-TOP-U

TOP COVER
TIPO U

OPTIONAL COMUNI




SLS-BBG-RK-E

GUIDA TELESCOPICA TIPO-E
(COPPIA) - 400 mm



SLS-BBG-RK-U

GUIDA TELESCOPICA TIPO-U
(COPPIA) - 600 mm

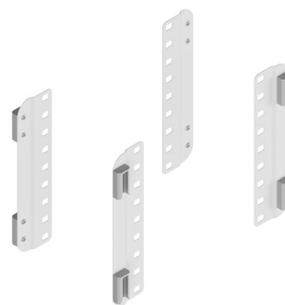

SLS-RAIL-4TLS

SERIE DI 4 PIASTRE PER
GUIDE TELESCOPICHE



PNWL-SET

RUOTINA DI
SCORRIMENTO (CAD.)



SCAFFALATURE MEDICALI

SALUS SERIES





Esempio di scaffalatura medica tipo "U"
1 unità base + 5 unità aggiuntive

DIMENSIONI SCAFFALATURA TIPO E

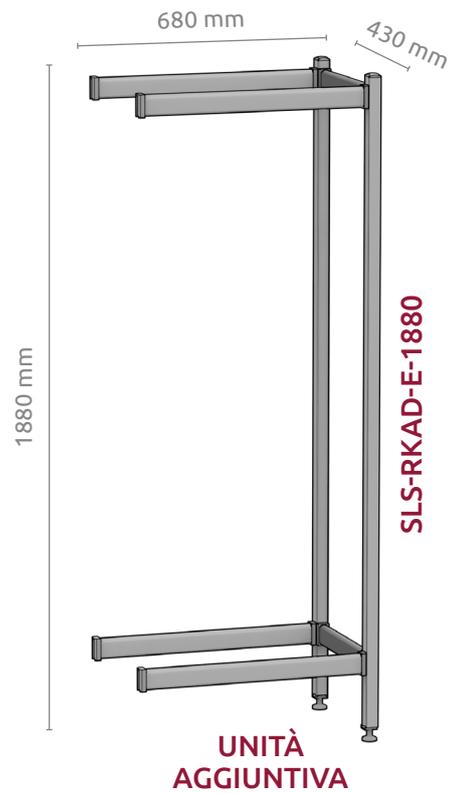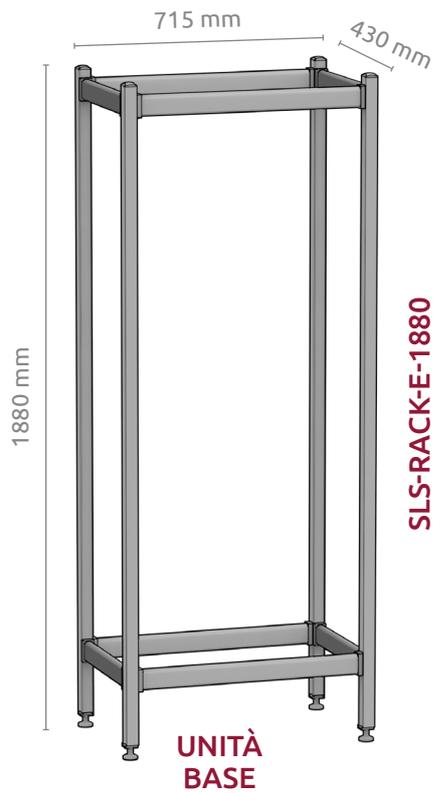


DIMENSIONI SCAFFALATURA TIPO U

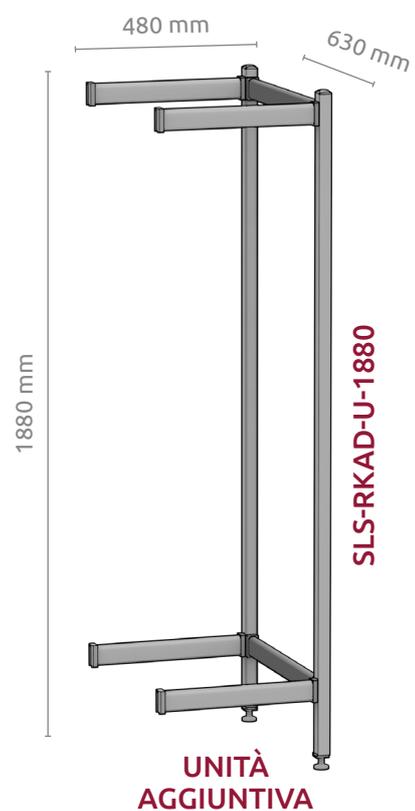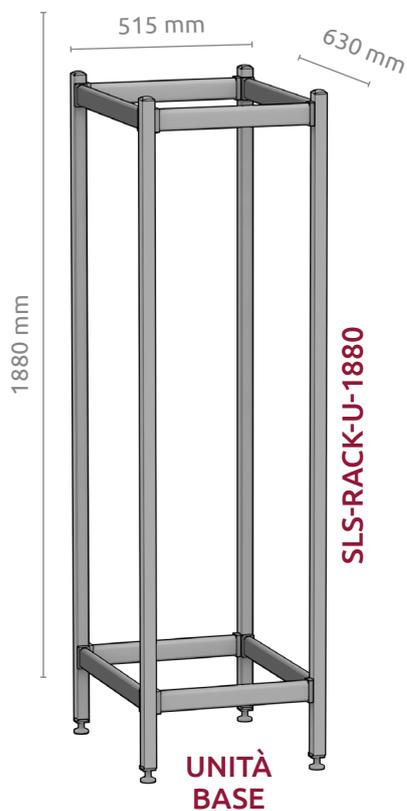

PORTATA PER SINGOLA CAMPATA - 1000 kg

SALUS SERIES

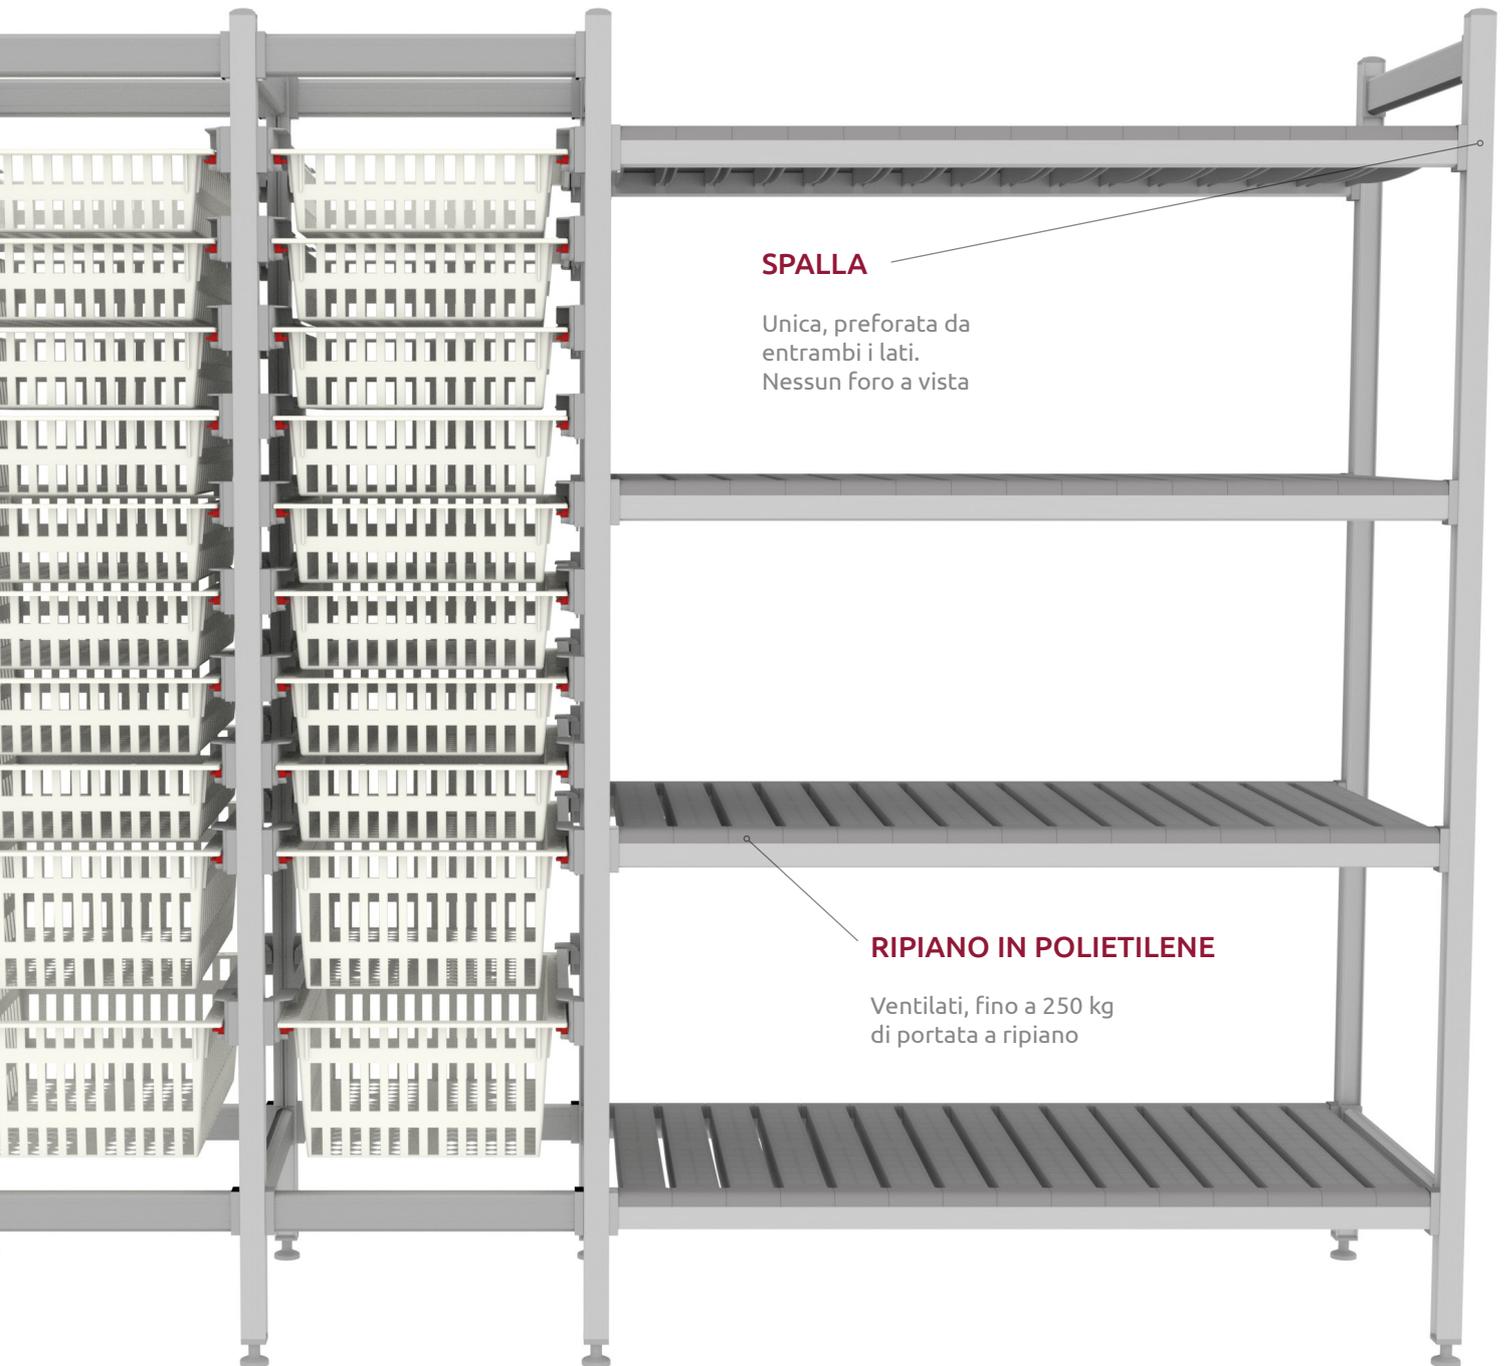

SPALLA

Unica, preforata da entrambi i lati.
Nessun foro a vista


RIPIANO IN POLIETILENE

Ventilati, fino a 250 kg
di portata a ripiano

Esempio di scaffalatura medica a ripiani SALUS Series
1 spalla + 4 ripiani in polietilene ad alta densità

SPALLA IN ALLUMINIO

Altezza mm (H)	Portata kg (c.u.d.)	Profondità 450 (W) Art.	Profondità 600 (W) Art.
1880	1000	SLS-FRAC-E-1880	SLS-FRAC-U-1880

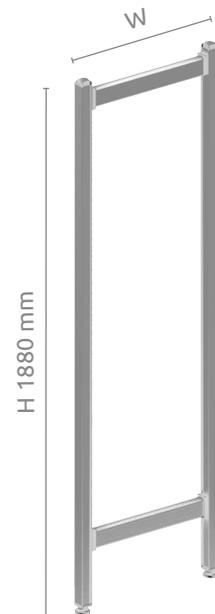


Completa di basi regolabili e tappi

Ripiano Ventilato in Alluminio - Doghe in polietilene

Lunghezza mm (L)	Portata kg (c.u.d.)	Profondità 450 (W) Art.	Profondità 600 (W) Art.
400	250	SLS442	SLS592
475	250	SLS444	SLS594
550	250	SLS446	SLS596
625	250	SLS448	SLS598
700	250	SLS450	SLS600
775	250	SLS452	SLS602
850	250	SLS454	SLS604
925	240	SLS456	SLS606
1000	240	SLS458	SLS608
1075	220	SLS460	SLS610
1150	220	SLS462	SLS612
1225	220	SLS464	SLS614
1300	200	SLS466	SLS616
1375	200	SLS468	SLS618
1450	200	SLS470	SLS620
1525	180	SLS472	SLS622
1600	180	SLS474	SLS624
1675	180	SLS476	SLS626
1750	150	SLS478	SLS628
1825	150	SLS480	SLS630
1900	120	SLS482	SLS632
1975	110	SLS484	SLS634

DOGHE IN POLIETILENE GRIGIO CHIARO

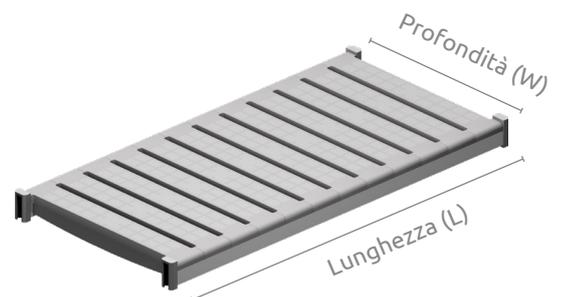

Completo di n°4 tasselli di aggancio alle spalle